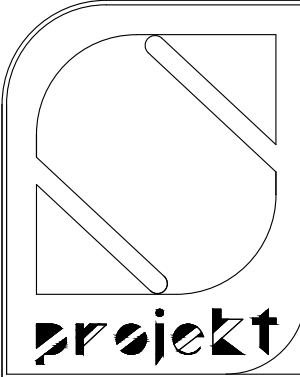


## POZNÁMKY

Před zahájením bouracích prací je nutné seznámit se s celým souborem dokumentace, textovou částí nevylučuje - bourání bude probíhat v souladu s bezpečností práce, veškeré konstrukce podepírané bouranou k - cí budou zabezpečeny proti posunutí nebo zborcení.  
Před zahájením bouracích prací je nutné ujistit se, že v těchto k - cí nevedou žádné instalace (kotvení, vedení NN do konstrukce střechy).  
Veškeré stávající fasádní prvky - hromosvod, svodné potrubí budou demontovány.  
Stávající komínové tělesa se vybourají na úroveň osazení vazníků.  
Projektant si vyhrazuje právo na základě nově zjištěných poznatků upravit navrhované řešení.  
Komínové tělesa se vybourají až na úroveň spodní strany vazníků, komínové průduchy se vylijí betonem, protože již nebudou využívány.

	PROJEKTOVAL	: OLGA HÁJKOVÁ	<b>S - PROJEKT</b> PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ LIPTOVSKÁ 973/28 747 06 OPAVA KYLEŠOVICE tel.: 773 338 363 email.: sprojekt.hajkova@seznam.cz	
	IČ	: 136 02 471		
	PODPIS	:		
	MÍSTO STAVBY	: k.ú. Branka u Opavy, pozemek parcela č. 1/3; 2		
	INVESTOR	: Obec Branka u Opavy, Branka u Opavy, Bezručovo nábreží 54		
NÁZEV ZAKÁZKY			STUPEŇ	DPS
Snížení energetické náročnosti veřejných budov v obci Branka u Opavy propojením dvou objektů a využitím OZE a KVET			FORMÁT	A3
			DATUM	04/2021
			Č. ZAKÁZKY	240/H/20
OZNAČ. VÝKRESU			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
bourací práce Řez B - B			1:100	D.1.1.15